


Dayanıklı & Enerji Verimli Açısal Redüktörlü Motorlar

Avantajlar

- Bakım gerektirmez
- Açısal dizayn → Avantajlı kurulum olanakları
- Basıncılı alüminyum döküm gövde
 - Düz ve kir tutmaz yüzey
 - Yüksek korozyon dayanıklılığı

Açısal Redüktörlerin Çıkış Torku

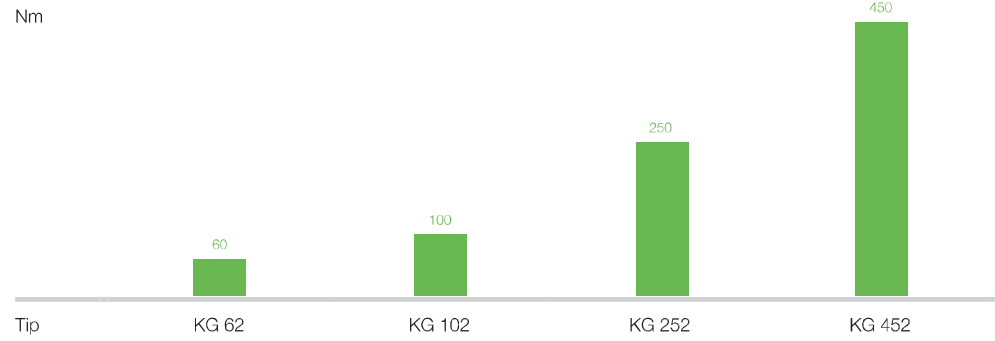

Teknik Bilgi



Motor Tipi	1- ya da 3-fazlı Asenkron Motor / SINCHRON® Motor
Nominal Güç	0.09 - 11 kW
Tork	60 - 450 Nm
Çıkış hızı	15 - 300 rpm
Tahvil	4.84 - 70.44
Frekans	50/60 Hz veya invertör kontrollü değişken hız
Kutup sayısı	2-8 kutuplu / Çift devirli
Koruma Sınıfı	IP66 'e kadar
Montaj Opsiyonları	Geçmeli mekanizma, flanş bağlantısı, ayak bağlantısı