




Sessiz & Dayanıklı Helisel Dişli Redüktörler Motorlar

Avantajlar

- Yüksek verimlilik → Ekonomik enerji tüketimi
- Kompakt Tasarım → Küçük alan gereksinimi
- Kaliteli Dişliler → Sessiz ve uzun ömürlü
- Sağlam ve bakım gerektirmez

Helisel Dişli Redüktörlerin Çıkış Torku

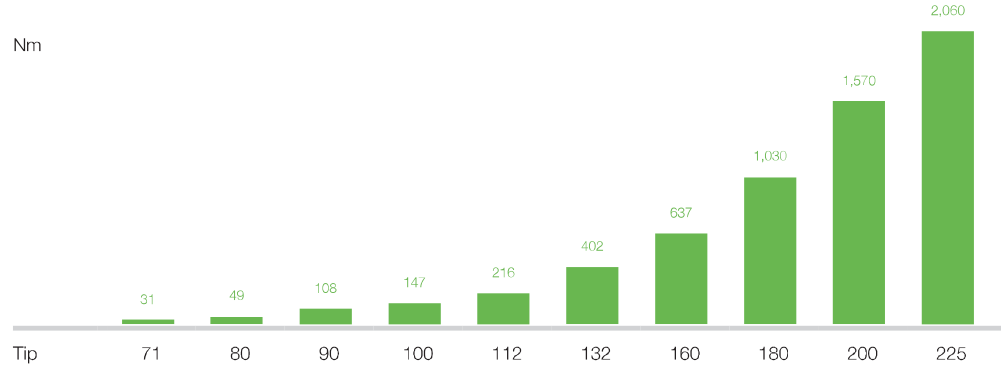

Teknik Bilgi



Motor Tipi

1- ya da 3-fazlı Asenkron Motor /
SINCHRON® Motor

Nominal Güç

0.09 - 11 kW

Tork

30 - 2060 Nm

Çıkış hızı

2.5 - 700 rpm

Tahvil

2.55 - 510.07

Frekans

50/60 Hz veya invertör kontrollü değişken hız

Kutup sayısı

2-8 kutuplu / Çift devirli

Koruma Sınıfı

IP66 'e kadar

Montaj Opsiyonları

Ayaklı ve flanşlı montaj