



| YENİ

ABM Greiffenberger
Fikirleri harekete geçirir

Member of **senata Group**

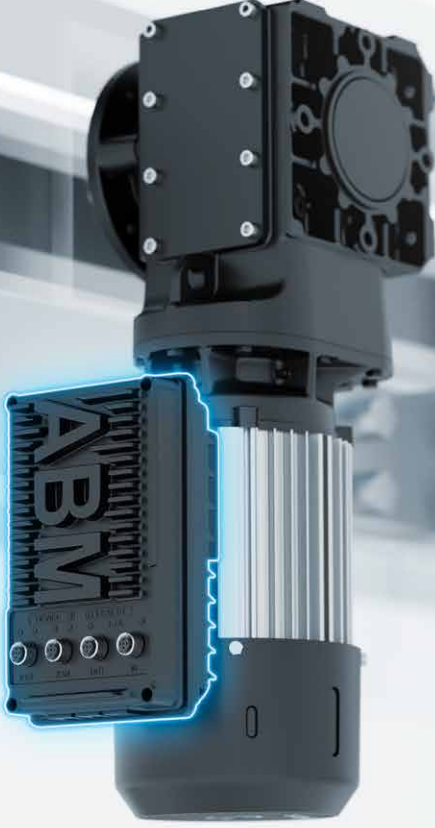

**Yüksek performans ve esneklik.
Bağlantı sayesinde, akıllı çalışma
ve IIoT dijitalleşmeye hazır.**

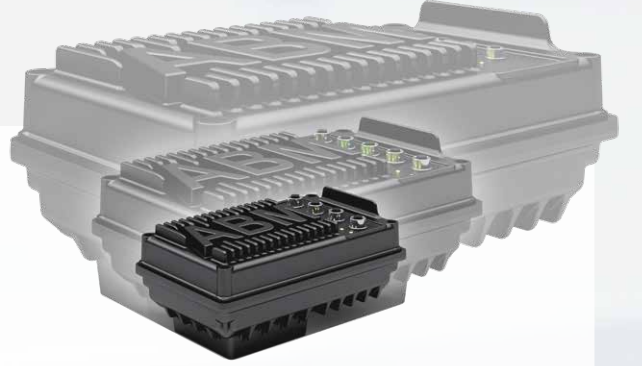

Güçlü & tüm amaçlar için

Invertör

Avantajlar

- 3 boyutta 2,2 kW'a kadar çıkış aralığı
- Asenkron ve senkron motorların kontrolü
- Sensörsüz kontrol
- Maksimum hız ayarlama
- %250'lik yüksek aşırı yük kapasitesi
- Varyasyonların azaltılması
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı (-30 ila +40° C)
- Termal olarak kendine yetebilen
- Entegre BUS-sistemleri
- IIoT kapasitesi
- Ethernet yoluyla firmware güncellenebilir
- Motor veya panoya montaj
- Takılabilir bağlantı sayesinde tak ve çalıştır
- Papatya zinciri
- Basit kurulum için dijital girişler
- Tam yükte 30.000 saat ömür



Ana Veriler & Opsiyonlar

Motor Tipi	Asenkron Motor / SINOCHRON® Motor
Tavsiye Edilen Motor Gücü	0.14 – 2.2 kW
Ana Voltaj	3-faz 400 V
Ana Frekans	50/60 Hz
Nominal Çıkış Akımı	0.5 – 6.0 A
60 sn. Aşırı Yükleme	150 %
5 sn. Aşırı Yükleme	200 %
1 sn. Aşırı Yükleme	250 %
Gövde	2 parçalı alüminyum döküm gövde
Koruma Sınıfı	IP54
Ortam Sıcaklığı	-30° C'dan +40° C'ye kadar
EMC DIN-EN-61800-3	C2 / C3
Enerji Verimlilik Sınıfı EN 61800-9-2	IE2
Sertifikalar ve Uygunluk	CE, UL
Opsiyonlar	Fieldbus entegrasyonu: EtherCAT / EtherNet/IP, PROFINET Gövde Tipi 2 den Sonra: Brake chopper ve mekanik frenleme

Genel Bakış

