


Verimli & Dayanıklı INVEOR İnvörtör

Avantajlar

- Asenkron ve SINCHRON® Motorlar ile çalışabilme
- Dayanıklı ve kompakt alüminyum gövde
- Yüksek sıcaklık ve titreşim koruması
- Merkezi ve merkezsiz montaj
- Akıllı operasyon
- Entegreli PLC

INVEOR Frekans İnvörtörü çıkış performans göstergesi

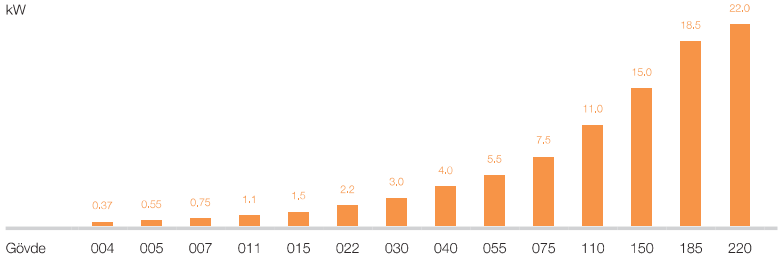

Teknik Bilgi

Giriş Voltajı	1 Faz: 200 - 230 V 3 Faz: 400 - 480 V
Giriş Frekansı	50 – 60 Hz
Motor Gücü	0.37 - 22.0 kW
Çıkış Voltajı	Güç Beslemesi 0 V
Çıkış Frekansı	0 - 400 Hz
Algoritma Kontrolü	U/f ve sensörsüz vektör kontrolü
Koruma Sınıfı	IP65 'e kadar
Fieldbus Modülü	CANopen, Profibus, EtherCAT
Uygunluk	CE, UL
Opsiyonlar	Fren Kesici Fren kontrolü Kontrol paneli Takılabilir bağlantılar